



Рабочий
эаз. СН 3

С.ос
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

**ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ
ГОЛОВКОЙ НОРМАЛЬНОЙ
ТОЧНОСТИ**

Конструкция и размеры

ОСТ 37.001.152—75

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО
АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Москва

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Группа Г34

Изменение № 3 ОСТ 37.001.152--75. Закленки с полукруглой ловкой нормальной точности. Конструкции и размеры

Приказом по Управлению главного технолога Министерства автомобильной промышленности от 21 ноября 1984 г. № 16 срок введения установлен

с 01.01.85

Снять ограничение срока действия стандарта.

Пункт 7. Заменить ссылку: ГОСТ 17769--72 на ГОСТ 17769--83.

Пункт 8 изложить в новой редакции:

«8. Временная противокоррозионная защита, упаковка деталей и маркировка тары по ГОСТ 18160--72».

Пункт 9 исключить.

Ввести пункт 10:

«10. Допускается по согласованию с потребителем изготовление заклепок с фаской на конце стержня длиной не более 0,5 диаметра стержня и углом не более 15°».

ГР 497/03 от 04.02.85

Информационный указатель отраслевых стандартов основного производства № 1 1985 г.

Виза

к изменению № 1 ОСТ 37.001.152--75. Закленки с полукруглой ловкой нормальной точности. Конструкции и размеры

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Приложение к ИУОС № 3 1979 г. Стр. 111. Таблица 3, графа «Марка материала»	... сталь 15кп по ГОСТ 10702--78	... сталь 15кп--20кп по ГОСТ 10702--78

Информационный указатель отраслевых стандартов основного производства № 1 1984 г.

Изменение № 1 ОСТ 37.001.152—75. Заклепки с полукруглой головкой нормальной точности. Конструкция и размеры

Приказом по Управлению конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности от 4 мая 1979 г. № 10 срок введения установлен

с 01.01.1980 г.

Срок действия продлить до 01.01.85 г.

Пункт 2. Таблица 1. Первая графа. Текст 9-й строки изложить в новой редакции:

«Предельное смещение оси головки относительно оси стержня (допуск зависимый)».

Пункт 3. Таблицу 3 изложить в новой редакции:

Таблица 3

Марка материала	Шифр марки материала на месте шестого знака кода ОКП
Сталь 10 по ГОСТ 1050—74; сталь 10кп по ГОСТ 10702—78	1
Сталь 15—20 по ГОСТ 1050—74; сталь 15кп по ГОСТ 10702—78	2
Алюминиевый сплав АМг5П1 и Д18 по ГОСТ 4784—74 и ГОСТ 14838—78	7
Латунь Л63 по ГОСТ 15527—70 и ГОСТ 12920—67	8

Пункт 4. Таблицу 4 и примечание изложить в новой редакции:

«Таблица 4

Вид покрытия	Шифр покрытия на месте седьмого знака кода ОКП
Без покрытия	0
Цинковое с хромированием	1
Кадмиевое с хромированием	2
Многослойное медь — никель	3
Многослойное медь — никель — хром	4
Оксидное	5
Фосфатное	6
Цинковое	9

Примечание. При применении покрытия, не предусмотренного табл. 4, должны выпускаться чертежи, в которых в графе «Материал» должна указываться в качестве заготовки стандартная деталь с шифром 0 на месте седьмого знака кода ОКП.

Вид и толщина покрытия указываются в технических требованиях чертежа.

Ввести новый пункт 9:

«9. Консервация изделий, по ГОСТ 9.014—78 и
ОСТ 37.002.001—76»

Примеры записи условных обозначений (кроме текста) изложить в новой редакции:

«45 9731 1091 заклепка 4×20 ОСТ 37.001.152—75»;

«45 9738 0091 заклепка 4×20 ОСТ 37.001.152—75».

Изменение № 2 ОСТ 37.001.152--75. Закленки с полукруглой головкой нормальной точности. Конструкция и размеры

Приказом по Указанию главного инженера Министерства автомобильной промышленности от 8 апреля 1981 г. № 11 срок введения установлен

с 01.07.81

Пункт 1. Заменить ссылку: ГОСТ 10299--68 на ГОСТ 10299--80.

Пункт 2. Чертеж. Заменить шероховатость:

$$R_z 30 \sqrt{\text{ на } 12,5 \sqrt{\text{ ,}}$$

$$R_z 40 \sqrt{(\sqrt{\text{ на } 6,3 \sqrt{\text{ (}\sqrt{\text{)}}}$$

Пункт 2. Таблица 1. Заменить предельные отклонения:

для $d = 2; 2,5; 3$	$\pm 0,12$ на $\pm 0,13$
$d = 3,5; 4; 5; 6$	$\pm 0,16$ на $\pm 0,15$
$d = 8; 10$	$\pm 0,20$ на $\pm 0,18$
$d = 12; 14; 16$	$\pm 0,24$ на $\pm 0,22$
для $D = 3,5; 4,4; 5,3$	$\pm 0,30$ на $\pm 0,24$
$D = 6,3; 7,1; 8,8$	$\pm 0,36$ на $\pm 0,29$
$D = 11; 14; 16$	$\pm 0,43$ на $\pm 0,35$
$D = 19; 22; 25$	$\pm 0,52$ на $\pm 0,42$
для $H = 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0$	$\pm 0,25$ на $\pm 0,30$
$H = 3,6; 4,8; 6,0$	$\pm 0,30$ на $\pm 0,38$
$H = 7,2; 8,4; 9,5$	$\pm 0,36$ на $\pm 0,45$

Предельное отклонение оси головки относительно оси стержня:

для $d=2; 2.5$ 0.2 на 0.16
 $d=3.5; 4; 5$ 0.25 на 0.20

Пункт 2. Таблица 2. Заменить предельные отклонения:

для $l=4$	± 0.2 на ± 0.24
$l=5, 6$	± 0.5 на ± 0.38
$l=8$	± 0.5 на ± 0.45
$l=10$	± 0.8 на ± 0.45
$l=12, 14, 16, 18$	± 0.8 на ± 0.55
$l=20, 22, 24, 26, 28$	± 0.8 на ± 0.65
$l=30$	± 1.0 на ± 0.65
$l=32, 36, 38, 40, 42, 45, 48, 50$	± 1.0 на ± 0.80
$l=52, 55, 58, 60, 65, 70, 75, 80$	± 1.2 на ± 0.95
$l=85, 90, 95, 100$	± 1.2 на ± 1.10

Пункт 6. Заменить ссылку: ГОСТ 16304-70 на ГОСТ 16304-80

Информационный указатель отраслевых стандартов основного производства
№ 3 1987 г.

ОСТ 37.001.
152 — 75ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ
НОРМАЛЬНОЙ ТОЧНОСТИ

Конструкция и размеры

Взамен
ОН 025 178—69

Приказом по Управлению конструкторских и экспериментальных работ Министерства автомобильной промышленности от 29/IV 1975 г. № 10 срок действия установлен

с 1/1 1976 г.до 1/1 1980 г.

1. Настоящий отраслевой стандарт распространяется на заклепки с полукруглой головкой нормальной точности.

Стандарт разработан на основе ГОСТ 10299--68.

2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

Государственная регистрация № 497 от 14/V 1975 г.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

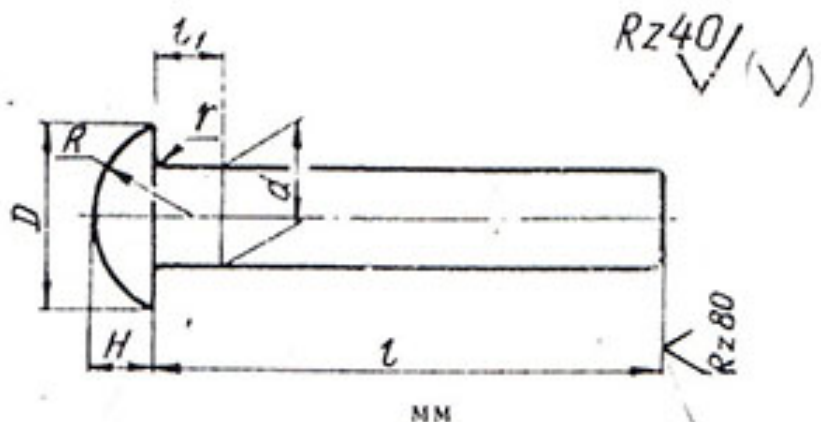


Таблица 1

мм													
<i>d</i>	Номин.	2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	10	12	(14)	16
	Пред. откл.	±0,12			±0,16				±0,20		±0,24		
<i>D</i>	Номин.	3,5	4,4	5,3	6,3	7,1	8,8	11	14	16	19	22	25
	Пред. откл.	±0,30			±0,36			±0,43			±0,52		
<i>H</i>	Номин.	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2	8,4	9,5
	Пред. откл.	±0,25					±0,30				±0,36		
<i>r</i> , не более		0,2		0,4			0,5		0,6		0,8		1,0
<i>R</i> , справочн.		1,9	2,4	2,9	3,4	3,8	4,7	6,0	7,5	8,3	9,8	11,4	13,0
Предельное смещение оси головки относительно оси стержня		0,2		0,25			0,3		0,4		0,5		
Расстояние от основания головки до места замера диаметра <i>l</i> ₁		1,5		3			4				6		

3. Заклепки должны изготавливаться из материала, указанного в табл. 3.

Таблица 3

Марка материала	Шифр марки материала на месте шестого знака кода ОКП	Условное обозначение материала по ГОСТ 10304—70
Сталь 10—20 ГОСТ 1050—74 Сталь 10 кп, 15 кп ГОСТ 10702—63	2	01
Алюминиевый сплав АМг5П ГОСТ 14838—69	7	31
Латунь Л63 ГОСТ 15527—70	8	32

4. По требованию потребителя заклепки должны изготавливаться с покрытием, указанным в табл. 4. Толщина слоя металлических покрытий от 6 до 9 мкм.

Таблица 4

Вид покрытия	Шифр покрытия на месте седьмого знака кода ОКП	Условное обозначение вида покрытия по ГОСТ 10304—70
Без покрытия	0	00
Цинковое с хромированием	1	01
Никелевое	3	03
Фосфатное	6	06
Цинковое	9	—

Примечание. При применении покрытия, не предусмотренного табл. 4, в коде ОКП проставляется цифра 8, а вид и толщина покрытия назначаются заказчиком по ГОСТ 10304—70 и указываются в правой части условного обозначения.

5. Браковочными признаками не являются поверхностные дефекты, допускаемые стандартами на исходный материал.

6. Остальные технические требования по ГОСТ 10304—70.

7. Правила приемки по ГОСТ 17769—72.

8. Упаковка деталей и маркировка тары по ГОСТ 18160—72.

Примеры условного обозначения

заклепки диаметром $d=4$ мм, длиной $l=20$ мм, из стали марки 10 кп, с покрытием цинковым с хромированием толщиной слоя 6 мкм:

45 9732 1091 заклепка 4×20.01.016 ОСТ 37.001.152—75

заклепки диаметром $d=4$ мм, длиной $l=20$ мм, из латуни марки Л63, без покрытия:

45 9738 0091 заклепка 4×20.32 ОСТ 37.001.152—75

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Таблица 1

Перевод шестизначных номеров заклепок из углеродистой стали
по ОН 025 178—69 в коды ОКП

Номер заклепки	Код ОКП заклепки	Номер заклепки	Код ОКП заклепки
252 500	45 9732 X ₂ 001	252 547	45 9732 X ₂ 052
252 501	45 9732 X ₂ 002	252 548	45 9732 X ₂ 053
252 502	45 9732 X ₂ 003	252 549	45 9732 X ₂ 054
252 503	45 9732 X ₂ 004	252 550	45 9732 X ₂ 055
252 504	45 9732 X ₂ 005	252 551	45 9732 X ₂ 056
252 505	45 9732 X ₂ 006	252 552	45 9732 X ₂ 062
252 506	45 9732 X ₂ 007	252 553	45 9732 X ₂ 063
252 507	45 9732 X ₂ 008	252 554	45 9732 X ₂ 064
252 508	45 9732 X ₂ 009	252 555	45 9732 X ₂ 065
252 509	45 9732 X ₂ 010	252 556	45 9732 X ₂ 066
252 522	45 9732 X ₂ 021	252 557	45 9732 X ₂ 067
252 523	45 9732 X ₂ 022	252 558	45 9732 X ₂ 068
252 524	45 9732 X ₂ 023	252 559	45 9732 X ₂ 069
252 525	45 9732 X ₂ 024	252 560	45 9732 X ₂ 070
252 526	45 9732 X ₂ 025	252 561	45 9732 X ₂ 071
252 527	45 9732 X ₂ 026	252 562	45 9732 X ₂ 072
252 528	45 9732 X ₂ 027	252 563	45 9732 X ₂ 073
252 529	45 9732 X ₂ 028	252 564	45 9732 X ₂ 074
252 530	45 9732 X ₂ 029	252 565	45 9732 X ₂ 075
252 531	45 9732 X ₂ 030	252 566	45 9732 X ₂ 076
252 532	45 9732 X ₂ 031	252 567	45 9732 X ₂ 077
252 533	45 9732 X ₂ 032	252 568	45 9732 X ₂ 078
252 534	45 9732 X ₂ 033	252 569	45 9732 X ₂ 082
252 535	45 9732 X ₂ 034	252 570	45 9732 X ₂ 083
252 536	45 9732 X ₂ 041	252 571	45 9732 X ₂ 084
252 537	45 9732 X ₂ 042	252 572	45 9732 X ₂ 085
252 538	45 9732 X ₂ 043	252 573	45 9732 X ₂ 086
252 539	45 9732 X ₂ 044	252 574	45 9732 X ₂ 087
252 540	45 9732 X ₂ 045	252 575	45 9732 X ₂ 088
252 541	45 9732 X ₂ 046	252 576	45 9732 X ₂ 089
252 542	45 9732 X ₂ 047	252 577	45 9732 X ₂ 090
252 543	45 9732 X ₂ 048	252 578	45 9732 X ₂ 091
252 544	45 9732 X ₂ 049	252 579	45 9732 X ₂ 092
252 545	45 9732 X ₂ 050	252 580	45 9732 X ₂ 093
252 546	45 9732 X ₂ 051	252 581	45 9732 X ₂ 094

Продолжение табл. 1

Номер заклепки	Код ОКП заклепки	Номер заклепки	Код ОКП заклепки
252 582	45 9732 X ₂ 095	252 713	45 9732 X ₂ 148
252 583	45 9732 X ₂ 096	252 714	45 9732 X ₂ 149
252 584	45 9732 X ₂ 097	252 715	45 9732 X ₂ 150
252 585	45 9732 X ₂ 098	252 716	45 9732 X ₂ 151
252 586	45 9732 X ₂ 099	252 717	45 9732 X ₂ 152
252 587	45 9732 X ₂ 100	252 718	45 9732 X ₂ 153
252 588	45 9732 X ₂ 103	252 719	45 9732 X ₂ 154
252 589	45 9732 X ₂ 104	252 720	45 9732 X ₂ 155
252 590	45 9732 X ₂ 105	252 721	45 9732 X ₂ 156
252 591	45 9732 X ₂ 106	252 722	45 9732 X ₂ 157
252 592	45 9732 X ₂ 107	252 723	45 9732 X ₂ 158
252 593	45 9732 X ₂ 108	252 724	45 9732 X ₂ 159
252 594	45 9732 X ₂ 109	252 725	45 9732 X ₂ 160
252 595	45 9732 X ₂ 110	252 726	45 9732 X ₂ 161
252 596	45 9732 X ₂ 111	252 727	45 9732 X ₂ 162
252 597	45 9732 X ₂ 112	252 728	45 9732 X ₂ 163
252 598	45 9732 X ₂ 113	252 729	45 9732 X ₂ 164
252 599	45 9732 X ₂ 114	252 730	45 9732 X ₂ 165
252 600	45 9732 X ₂ 115	252 731	45 9732 X ₂ 166
252 601	45 9732 X ₂ 116	252 764	45 9732 X ₂ 171
252 602	45 9732 X ₂ 117	252 765	45 9732 X ₂ 172
252 603	45 9732 X ₂ 118	252 766	45 9732 X ₂ 173
252 604	45 9732 X ₂ 119	252 767	45 9732 X ₂ 174
252 605	45 9732 X ₂ 120	252 768	45 9732 X ₂ 175
252 606	45 9732 X ₂ 121	252 769	45 9732 X ₂ 176
252 607	45 9732 X ₂ 122	252 770	45 9732 X ₂ 177
252 608	45 9732 X ₂ 123	252 771	45 9732 X ₂ 178
252 609	45 9732 X ₂ 124	252 772	45 9732 X ₂ 179
252 700	45 9732 X ₂ 135	252 773	45 9732 X ₂ 180
252 701	45 9732 X ₂ 136	252 774	45 9732 X ₂ 181
252 702	45 9732 X ₂ 137	252 775	45 9732 X ₂ 182
252 703	45 9732 X ₂ 138	252 776	45 9732 X ₂ 183
252 704	45 9732 X ₂ 139	252 777	45 9732 X ₂ 184
252 705	45 9732 X ₂ 140	252 778	45 9732 X ₂ 185
252 706	45 9732 X ₂ 141	252 779	45 9732 X ₂ 186
252 707	45 9732 X ₂ 142	252 780	45 9732 X ₂ 187
252 708	45 9732 X ₂ 143	252 781	45 9732 X ₂ 188
252 709	45 9732 X ₂ 144	252 782	45 9732 X ₂ 189
252 710	45 9732 X ₂ 145	252 783	45 9732 X ₂ 190
252 711	45 9732 X ₂ 146	252 784	45 9732 X ₂ 191
252 712	45 9732 X ₂ 147	252 785	45 9732 X ₂ 192

Продолжение табл. 1

Номер заклепки	Код ОКП заклепки	Номер заклепки	Код ОКП заклепки
252 786	45 9732 X ₂ 193	256 834	45 9732 X ₂ 209
252 787	45 9732 X ₂ 194	256 835	45 9732 X ₂ 210
252 788	45 9732 X ₂ 195	256 836	45 9732 X ₂ 211
252 789	45 9732 X ₂ 196	256 837	45 9732 X ₂ 212
252 790	45 9732 X ₂ 197	256 838	45 9732 X ₂ 213
252 791	45 9732 X ₂ 198	256 839	45 9732 X ₂ 214
252 792	45 9732 X ₂ 199	256 840	45 9732 X ₂ 215
252 793	45 9732 X ₂ 200	256 841	45 9732 X ₂ 216
252 794	45 9732 X ₂ 201	256 842	45 9732 X ₂ 217
252 795	45 9732 X ₂ 202	256 843	45 9732 X ₂ 218
252 886	45 9732 X ₂ 309	256 844	45 9732 X ₂ 219
252 887	45 9732 X ₂ 310	256 845	45 9732 X ₂ 220
252 888	45 9732 X ₂ 311	256 846	45 9732 X ₂ 221
252 889	45 9732 X ₂ 312	256 847	45 9732 X ₂ 222
252 890	45 9732 X ₂ 313	256 848	45 9732 X ₂ 223
252 891	45 9732 X ₂ 314	256 849	45 9732 X ₂ 224
252 892	45 9732 X ₂ 315	256 850	45 9732 X ₂ 225
252 893	45 9732 X ₂ 316	256 851	45 9732 X ₂ 226
252 894	45 9732 X ₂ 317	256 852	45 9732 X ₂ 227
252 895	45 9732 X ₂ 318	256 853	45 9732 X ₂ 228
252 896	45 9732 X ₂ 319	256 854	45 9732 X ₂ 229
252 897	45 9732 X ₂ 320	256 855	45 9732 X ₂ 230
252 898	45 9732 X ₂ 321	256 856	45 9732 X ₂ 231
252 899	45 9732 X ₂ 322	256 857	45 9732 X ₂ 232
252 900	45 9732 X ₂ 323	256 858	45 9732 X ₂ 233
252 901	45 9732 X ₂ 324	256 859	45 9732 X ₂ 234
252 902	45 9732 X ₂ 325	256 860	45 9732 X ₂ 235
252 903	45 9732 X ₂ 326	256 861	45 9732 X ₂ 236
252 904	45 9732 X ₂ 327	256 862	45 9732 X ₂ 242
252 905	45 9732 X ₂ 328	256 863	45 9732 X ₂ 243
252 906	45 9732 X ₂ 329	256 864	45 9732 X ₂ 244
252 907	45 9732 X ₂ 330	256 865	45 9732 X ₂ 245
252 908	45 9732 X ₂ 331	256 866	45 9732 X ₂ 246
252 909	45 9732 X ₂ 332	256 867	45 9732 X ₂ 247
252 910	45 9732 X ₂ 333	256 868	45 9732 X ₂ 248
252 911	45 9732 X ₂ 334	256 869	45 9732 X ₂ 249
252 912	45 9732 X ₂ 335	256 870	45 9732 X ₂ 250
252 913	45 9732 X ₂ 336	256 871	45 9732 X ₂ 251
256 831	45 9732 X ₂ 206	256 872	45 9732 X ₂ 252
256 832	45 9732 X ₂ 207	256 873	45 9732 X ₂ 253
256 833	45 9732 X ₂ 208	256 874	45 9732 X ₂ 254

Продолжение табл. 1

Номер заклепки	Код ОКП заклепки	Номер заклепки	Код ОКП заклепки
256 875	45 9732 X ₂ 255	256 898	45 9732 X ₂ 284
256 876	45 9732 X ₂ 256	256 899	45 9732 X ₂ 285
256 877	45 9732 X ₂ 257	256 900	45 9732 X ₂ 286
256 878	45 9732 X ₂ 258	256 901	45 9732 X ₂ 287
256 879	45 9732 X ₂ 259	256 902	45 9732 X ₂ 288
252 880	45 9732 X ₂ 260	256 903	45 9732 X ₂ 289
256 881	45 9732 X ₂ 261	256 904	45 9732 X ₂ 290
256 882	45 9732 X ₂ 262	256 905	45 9732 X ₂ 291
256 883	45 9732 X ₂ 263	256 906	45 9732 X ₂ 292
256 884	45 9732 X ₂ 264	256 907	45 9732 X ₂ 293
256 885	45 9732 X ₂ 265	256 908	45 9732 X ₂ 294
256 886	45 9732 X ₂ 266	256 909	45 9732 X ₂ 295
256 887	45 9732 X ₂ 267	256 910	45 9732 X ₂ 296
256 888	45 9732 X ₂ 268	256 911	45 9732 X ₂ 297
256 889	45 9732 X ₂ 269	256 912	45 9732 X ₂ 298
256 890	45 9732 X ₂ 270	256 913	45 9732 X ₂ 299
256 891	45 9732 X ₂ 271	256 914	45 9732 X ₂ 300
256 892	45 9732 X ₂ 278	256 915	45 9732 X ₂ 301
256 893	45 9732 X ₂ 279	256 916	45 9732 X ₂ 302
256 894	45 9732 X ₂ 280	256 917	45 9732 X ₂ 303
256 895	45 9732 X ₂ 281	256 918	45 9732 X ₂ 304
256 896	45 9732 X ₂ 282	256 919	45 9732 X ₂ 305
256 897	45 9732 X ₂ 283	256 920	45 9732 X ₂ 306

Перевод шестизначных номеров заклепок из латуни марки Л63,
без покрытия по ОН 025 178—69 в коды ОКП

Номер заклепки	Код ОКП заклепки	Номер заклепки	Код ОКП заклепки
252 610	45 9738 0001	252 655	45 9738 0052
252 611	45 9738 0002	252 656	45 9738 0062
252 612	45 9738 0003	252 657	45 9738 0063
252 613	45 9738 0004	252 658	45 9738 0064
252 614	45 9738 0005	252 659	45 9738 0065
252 615	45 9738 0006	252 660	45 9738 0066
252 616	45 9738 0007	252 661	45 9738 0067
252 617	45 9738 0008	252 662	45 9738 0068
252 618	45 9738 0009	252 663	45 9738 0069
252 619	45 9738 0010	252 664	45 9738 0070
252 632	45 9738 0021	252 665	45 9738 0071
252 633	45 9738 0022	252 666	45 9738 0072
252 634	45 9738 0023	252 667	45 9738 0082
252 635	45 9738 0024	252 668	45 9738 0083
252 636	45 9738 0025	252 669	45 9738 0084
252 637	45 9738 0026	252 670	45 9738 0085
252 638	45 9738 0027	252 671	45 9738 0086
252 639	45 9738 0028	252 672	45 9738 0087
252 640	45 9738 0029	252 673	45 9738 0088
252 641	45 9738 0030	252 674	45 9738 0089
252 642	45 9738 0031	252 675	45 9738 0090
252 643	45 9738 0032	252 676	45 9738 0091
252 644	45 9738 0041	252 677	45 9738 0092
252 645	45 9738 0042	252 678	45 9738 0103
252 646	45 9738 0043	252 679	45 9738 0104
252 647	45 9738 0044	252 680	45 9738 0105
252 648	45 9738 0045	252 681	45 9738 0106
252 649	45 9738 0046	252 682	45 9738 0107
252 650	45 9738 0047	252 683	45 9738 0108
252 651	45 9738 0048	252 684	45 9738 0109
252 652	45 9738 0049	252 685	45 9738 0110
252 653	45 9738 0050	252 686	45 9738 0111
252 654	45 9738 0051	252 687	45 9738 0112

Размеры в мм

d		2	2,5	3	(3,5)	4	5	6	8	
l		Коды ОКП заклепок								
Номинал	Пред. откл.									
3	±0,2	45 973X, X ₂ 001	45 973X, X ₂ 021	45 973X, X ₂ 041	—	—	—	—	—	
4		45 973X, X ₂ 002	45 973X, X ₂ 022	45 973X, X ₂ 042	45 973X, X ₂ 062	45 973X, X ₂ 082	—	—	—	
5	±0,5	45 973X, X ₂ 003	45 973X, X ₂ 023	45 973X, X ₂ 043	45 973X, X ₂ 063	45 973X, X ₂ 083	45 973X, X ₂ 103	—	—	
6		45 973X, X ₂ 004	45 973X, X ₂ 024	45 973X, X ₂ 044	45 973X, X ₂ 064	45 973X, X ₂ 084	45 973X, X ₂ 104	—	—	
8		45 973X, X ₂ 005	45 973X, X ₂ 025	45 973X, X ₂ 045	45 973X, X ₂ 065	45 973X, X ₂ 085	45 973X, X ₂ 105	45 973X, X ₂ 135	45 973X, X ₂ 155	
10	±0,5	45 973X, X ₂ 006	45 973X, X ₂ 026	45 973X, X ₂ 046	45 973X, X ₂ 066	45 973X, X ₂ 086	45 973X, X ₂ 106	45 973X, X ₂ 136	45 973X, X ₂ 156	
12		45 973X, X ₂ 007	45 973X, X ₂ 027	45 973X, X ₂ 047	45 973X, X ₂ 067	45 973X, X ₂ 087	45 973X, X ₂ 107	45 973X, X ₂ 137	45 973X, X ₂ 157	
14		45 973X, X ₂ 008	45 973X, X ₂ 028	45 973X, X ₂ 048	45 973X, X ₂ 068	45 973X, X ₂ 088	45 973X, X ₂ 108	45 973X, X ₂ 138	45 973X, X ₂ 158	
16		45 973X, X ₂ 009	45 973X, X ₂ 029	45 973X, X ₂ 049	45 973X, X ₂ 069	45 973X, X ₂ 089	45 973X, X ₂ 109	45 973X, X ₂ 139	45 973X, X ₂ 159	
18		45 973X, X ₂ 010	45 973X, X ₂ 030	45 973X, X ₂ 050	45 973X, X ₂ 070	45 973X, X ₂ 090	45 973X, X ₂ 110	45 973X, X ₂ 140	45 973X, X ₂ 160	
20		—	45 973X, X ₂ 031	45 973X, X ₂ 051	45 973X, X ₂ 071	45 973X, X ₂ 091	45 973X, X ₂ 111	45 973X, X ₂ 141	45 973X, X ₂ 161	
22		—	45 973X, X ₂ 032	45 973X, X ₂ 052	45 973X, X ₂ 072	45 973X, X ₂ 092	45 973X, X ₂ 112	45 973X, X ₂ 142	45 973X, X ₂ 162	
24		—	45 973X, X ₂ 033	45 973X, X ₂ 053	45 973X, X ₂ 073	45 973X, X ₂ 093	45 973X, X ₂ 113	45 973X, X ₂ 143	45 973X, X ₂ 163	
26		—	45 973X, X ₂ 034	45 973X, X ₂ 054	45 973X, X ₂ 074	45 973X, X ₂ 094	45 973X, X ₂ 114	45 973X, X ₂ 144	45 973X, X ₂ 164	
28		—	—	45 973X, X ₂ 055	45 973X, X ₂ 075	45 973X, X ₂ 095	45 973X, X ₂ 115	45 973X, X ₂ 145	45 973X, X ₂ 165	
30		±1,0	—	—	45 973X, X ₂ 056	45 973X, X ₂ 076	45 973X, X ₂ 096	45 973X, X ₂ 116	45 973X, X ₂ 146	45 973X, X ₂ 166
32			—	—	—	45 973X, X ₂ 077	45 973X, X ₂ 097	45 973X, X ₂ 117	45 973X, X ₂ 147	45 973X, X ₂ 167
34			—	—	—	45 973X, X ₂ 078	45 973X, X ₂ 098	45 973X, X ₂ 118	45 973X, X ₂ 148	45 973X, X ₂ 168
36			—	—	—	—	45 973X, X ₂ 099	45 973X, X ₂ 119	45 973X, X ₂ 149	45 973X, X ₂ 169
38			—	—	—	—	45 973X, X ₂ 120	45 973X, X ₂ 150	45 973X, X ₂ 180	45 973X, X ₂ 210
40			—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 121	45 973X, X ₂ 151	45 973X, X ₂ 181
42			—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 122	45 973X, X ₂ 152	45 973X, X ₂ 182
44	—		—	—	—	—	45 973X, X ₂ 123	45 973X, X ₂ 153	45 973X, X ₂ 183	
46	±1,2	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 124	45 973X, X ₂ 154	45 973X, X ₂ 184	45 973X, X ₂ 214	
48		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 155	45 973X, X ₂ 185	45 973X, X ₂ 215	
50		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 156	45 973X, X ₂ 186	45 973X, X ₂ 216	
52		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 157	45 973X, X ₂ 187	45 973X, X ₂ 217	
54		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 158	45 973X, X ₂ 188	45 973X, X ₂ 218	
56		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 159	45 973X, X ₂ 189	45 973X, X ₂ 219	
58		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 160	45 973X, X ₂ 190	45 973X, X ₂ 220	
60		—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 161	45 973X, X ₂ 191	45 973X, X ₂ 221	
62	—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 162	45 973X, X ₂ 192	45 973X, X ₂ 222		
64	—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 163	45 973X, X ₂ 193	45 973X, X ₂ 223		
66	—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 164	45 973X, X ₂ 194	45 973X, X ₂ 224		
68	—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 165	45 973X, X ₂ 195	45 973X, X ₂ 225		
70	—	—	—	—	—	45 973X, X ₂ 166	45 973X, X ₂ 196	45 973X, X ₂ 226		

10	12	(14)	16
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
45 973X, X ₂ 206	—	—	—
45 973X, X ₂ 207	45 973X, X ₂ 242	—	—
45 973X, X ₂ 208	45 973X, X ₂ 243	45 973X, X ₂ 278	45 973X, X ₂ 309
45 973X, X ₂ 209	45 973X, X ₂ 244	45 973X, X ₂ 279	45 973X, X ₂ 310
45 973X, X ₂ 210	45 973X, X ₂ 245	45 973X, X ₂ 280	45 973X, X ₂ 311
45 973X, X ₂ 211	45 973X, X ₂ 246	45 973X, X ₂ 281	45 973X, X ₂ 312
45 973X, X ₂ 212	45 973X, X ₂ 247	45 973X, X ₂ 282	45 973X, X ₂ 313
45 973X, X ₂ 213	45 973X, X ₂ 248	45 973X, X ₂ 283	45 973X, X ₂ 314
45 973X, X ₂ 214	45 973X, X ₂ 249	45 973X, X ₂ 284	45 973X, X ₂ 315
45 973X, X ₂ 215	45 973X, X ₂ 250	45 973X, X ₂ 285	45 973X, X ₂ 316
45 973X, X ₂ 216	45 973X, X ₂ 251	45 973X, X ₂ 286	45 973X, X ₂ 317
45 973X, X ₂ 217	45 973X, X ₂ 252	45 973X, X ₂ 287	45 973X, X ₂ 318
45 973X, X ₂ 218	45 973X, X ₂ 253	45 973X, X ₂ 288	45 973X, X ₂ 319
45 973X, X ₂ 219	45 973X, X ₂ 254	45 973X, X ₂ 289	45 973X, X ₂ 320
45 973X, X ₂ 220	45 973X, X ₂ 255	45 973X, X ₂ 290	45 973X, X ₂ 321
45 973X, X ₂ 221	45 973X, X ₂ 256	45 973X, X ₂ 291	45 973X, X ₂ 322
45 973X, X ₂ 222	45 973X, X ₂ 257	45 973X, X ₂ 292	45 973X, X ₂ 323
45 973X, X ₂ 223	45 973X, X ₂ 258	45 973X, X ₂ 293	45 973X, X ₂ 324
45 973X, X ₂ 224	45 973X, X ₂ 259	45 973X, X ₂ 294	45 973X, X ₂ 325
45 973X, X ₂ 225	45 973X, X ₂ 260	45 973X, X ₂ 295	45 973X, X ₂ 326
45 973X, X ₂ 226	45 973X, X ₂ 261	45 973X, X ₂ 296	45 973X, X ₂ 327
45 973X, X ₂ 227	45 973X, X ₂ 262	45 973X, X ₂ 297	45 973X, X ₂ 328
45 973X, X ₂ 228	45 973X, X ₂ 263	45 973X, X ₂ 298	45 973X, X ₂ 329
45 973X, X ₂ 229	45 973X, X ₂ 264	45 973X, X ₂ 299	45 973X, X ₂ 330
45 973X, X ₂ 230	45 973X, X ₂ 265	45 973X, X ₂ 300	45 973X, X ₂ 331
45 973X, X ₂ 231	45 973X, X ₂ 266	45 973X, X ₂ 301	45 973X, X ₂ 332
45 973X, X ₂ 232	45 973X, X ₂ 267	45 973X, X ₂ 302	45 973X, X ₂ 333
45 973X, X ₂ 233	45 973X, X ₂ 268	45 973X, X ₂ 303	45 973X, X ₂ 334
45 973X, X ₂ 234	45 973X, X ₂ 269	45 973X, X ₂ 304	45 973X, X ₂ 335
45 973X, X ₂ 235	45 973X, X ₂ 270	45 973X, X ₂ 305	45 973X, X ₂ 336
45 973X, X ₂ 236	45 973X, X ₂ 271	45 973X, X ₂ 306	45 973X, X ₂ 337

- Примечания:
1. Заклепки с размерами диаметров, заключенными в скобки, применять не рекомендуется.
 2. Заклепки, коды ОКП которых, расположены вне замкнутой ломаной линии, имеют длину, не предусмотренную ГОСТ 10299—68. Длины, не предусмотренные государственным стандартом, применять только в технически обоснованных случаях.
 3. Шестой знак (X₁) кода ОКП соответствует цифру марки материала, указанному в табл. 3.
 4. Седьмой знак (X₂) кода ОКП соответствует цифру вида покрытия, указанному в табл. 4.
 5. Перевод шестизначных номеров заклепок по ОН 025 178—69 в коды ОКП приведен в справочном приложении (табл. 1 и 2).